



## VSU-MI0606A 6进6出IO模块



### 详细参数

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ★ 电气参数: |                     |
| 工作电压    | DC 24V              |
| 静功率消耗   | 0.5W                |
| 最大功耗    | 0.8W                |
| 控制接口    | 1×VSU-Net           |
| ★ 工作环境: |                     |
| 运行温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~93%RH    |
| 储存温度/湿度 | -40℃~+55℃/10%~93%RH |
| ★ 产品规格: |                     |
| 外观尺寸    | 30mm×50mm×12mm      |
| 重量      | 41g/pcs             |

### 功能特性


- ★ 体积小巧，非常适合86盒内隐藏式安装；
- ★ 提供6路TTL电平输出，6路干接点信号输入检测；
- ★ 输出电平可设置5V或12V，适应多种LED供电面板；
- ★ 输出接口可定义高电平或低电平输出；
- ★ 输入端口为光耦隔离，高压过流保护，具有很强的抗干扰性和可靠性；
- ★ 可用于机械按键，传感器触发开关的识别；
- ★ 提供5V、12V、24V电压适应多种传感器；  
(可用于机械按键,传感器触发开关的识别)
- ★ 采用VSU-Net总线通信；

上海凡特实业有限公司  
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.


### 产品描述

- ★ 体积小巧可安装在86盒内，搭配给类复位或是自锁类面板和各类干接点传感器使用，每组带LED反馈灯，总线/RS485控制；

### 尺寸图

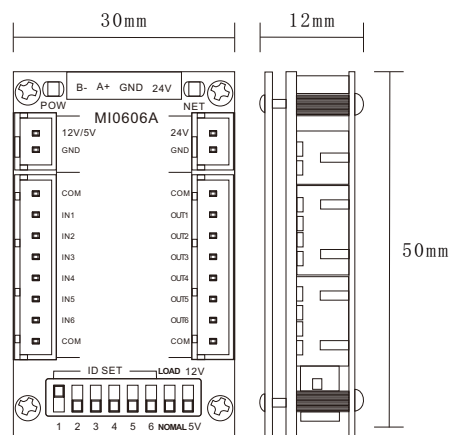

### 结构图

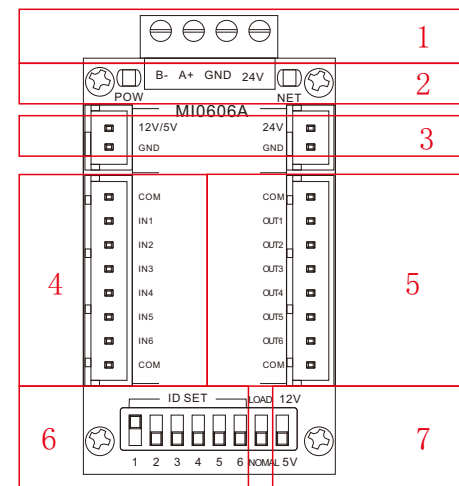


- 1、总线接口：24V、GND、A、B；
- 2、LED指示灯：  
1) POW: 供电指示灯；  
2) NET: 联网指示灯；常亮联网正常；慢闪烁联网不正常；
- 3、传感器电源接口：12V/5V输出；24V输出
- 4、干接点信号输入接口；
- 5、按键反馈灯接口；
- 6、ID设置：拨码开关1-6位为地址设置：取值01-63；  
ID算法= $A_1*2(0次方)+A_2*2(1次方)+A_3*2(2次方)+A_4*2(3次方)+A_5*2(4次方)+A_6*2(5次方)$ ；  
注：An分别为拨码开关1-6位的二进制取值(n为1~6)；
- 7、输出电平切换开关；

### 随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

# 接线图

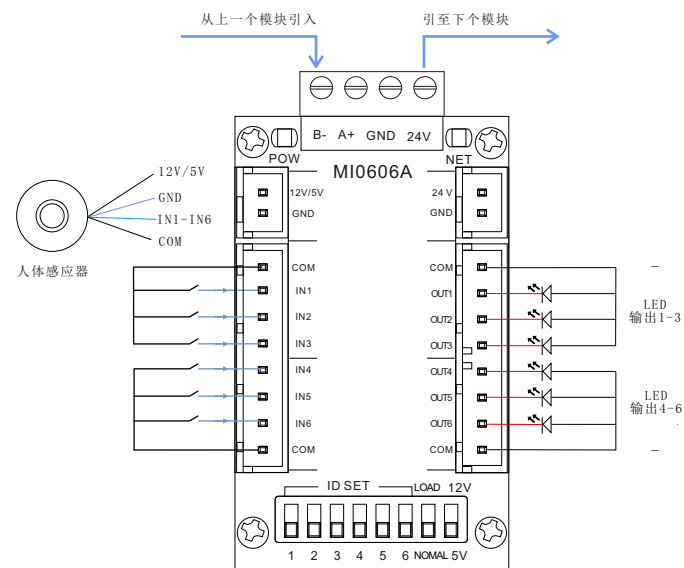

## 安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系