

VSU®

VSU-GW64

智能网关主机



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

设备供电电压	DC 24V 90mA
网口接口	1×RJ45网口带灯
级联接口	1×RJ45网口带灯
面板接口	1×RJ45网口带灯
LED显示	网口×1, 总线状态×1
安装方式	标准35mm导轨式安装结构
外置按键	1×Reset复位键, 1×数据清除键
操作温度	0℃~45℃/ 20%~93% RH
储藏温度	-40℃~+55℃/ 10%~93%RH
工程下载	网口下载×1
控制接口	2×总线协议接口、1×RS323
外观尺寸 (长×宽×高)	72mm×98mm×68mm
重量	194g/pcs;

功能特性

- ★ 标准35mm导轨式安装, 占4个模数位;
- ★ 支持在线更新底层程序;
- ★ 2组总线支持63个终端设备;
- ★ 带权限设置功能可设置1-254天有效;
- ★ 主机通过网络与IPAD、Andriod触屏组成强大的控制系统;
- ★ 主机数据可导入导出, 避免重复工作;
- ★ 通过网口可本地或远程下载数据;


产品描述

- ★ 可自动识别在线设备, 自动检测设备故障, 为工程安装及以后的检修带来极大方便; 面板与执行的关联采用列表形式, 免去编程的麻烦, 普通电工即可胜任; 首家采用主从式与分布式结合总线架构, 使系统更加稳定可靠;

随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

尺寸图

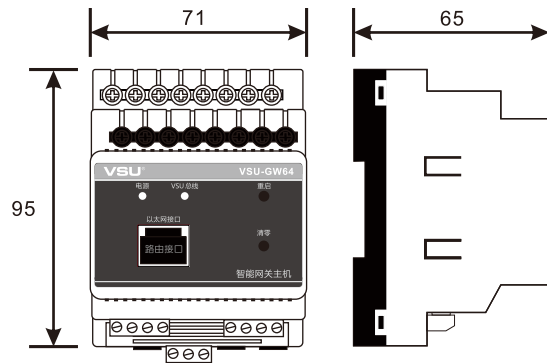


产品尺寸: 单位 (毫米mm)

结构图


1 (1) VSU 总线指示灯正常为常亮, 闪亮则为总线内有错误;

(2) 重启键长按15秒, 恢复出厂默认 IP (192.168.1.230: 6000); 清零键长按15秒清除设置数据; 设置成功时总线LED灯闪烁;

- 总线接口: 24V、G、A、B;
- Rs232接口: 3位凤凰端子(左G Rx - Tx), 外部RS232接口, 默认协议为115200, n, 8, 1;
- 控制面板接口: RJ45带灯接口, 与面板连接采用586B打法;
- 电箱级联接口: RJ45带灯接口, 与楼层电箱连接采用586B打法;
- 网络接口: RJ45带灯接口, 与路由器连接采用586B打法;

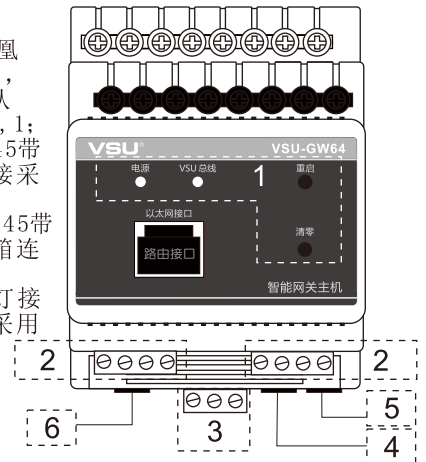

接线图

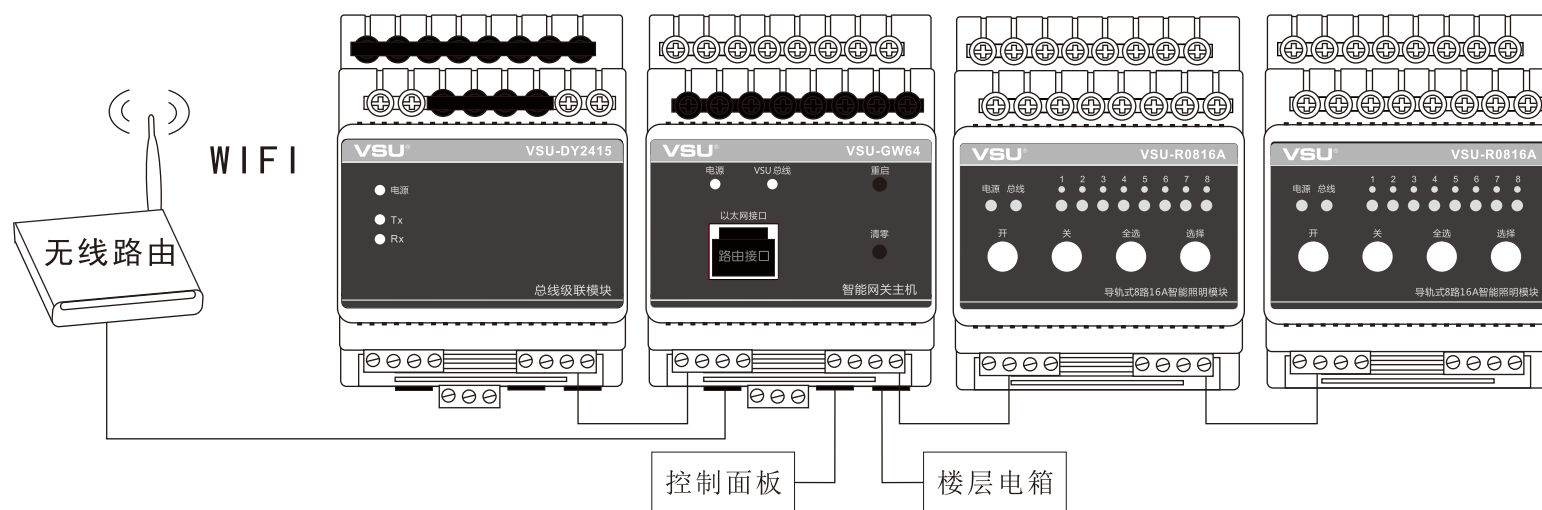

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。