


VSU®

VSU-DY2415

总线级联模块

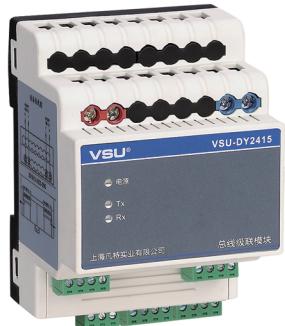

详细参数

设备供电输出电压	DC 24V 90mA
设备供电输入电源	AC220V 100mA
总线电箱级联接口	1路； 三芯接口, 光电隔离, 信号中继放大
总线外部分支接口	1路; RJ45接口, 非隔离, 信号中继放大, 带24V电源输出
总线内部分支接口	4×4P端口; 光电隔离, 信号中继放大, 带24V电源输出
操作温度	0°C ~ 45°C / 20% ~ 93% RH
储藏温度	-40°C ~ +55°C / 10% ~ 93%RH
外观尺寸 (长×宽×高)	72mm×98mm×68mm
重量	176g/pcs

功能特性

- ★ 标准导轨式安装, 占4个模数位;
- ★ 提供1路用于电箱间连接的总线级联接口, 物理隔离;
- ★ 提供4路总线外部扩展接口, 带24V电源输出, 可外接面板;
- ★ 提供1路总线内部连接接口, 与电箱内模块级联;

上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.


随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中, 注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭, 应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时, 请与专业维修人员或本公司联系

尺寸图

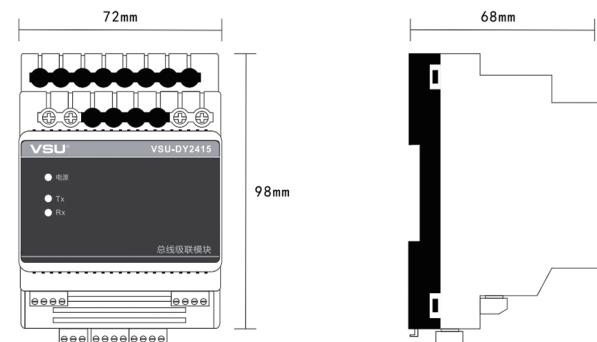

接线图

